

リング照明用 オプション

リング照明用偏光板

- 照明とカメラレンズにPL板・PLフィルタを取り付けることでワークのギラツキや表面反射をキャンセルできます。
- 拡散板同様に、ねじ止めが可能です。
- ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。放熱対策を行い、耐熱温度(74℃)を超えない範囲でご使用下さい。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

IKR-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明
IKR-32/10-PL	IDR-32/10	IKR-70/39-PL	IDR-70/39
IKR-38/15-PL	IDR-38/15	IKR-70/35-PL	IDR-70/39
IKR-38/12-PL	IDR-38/15	IKR-90/50-PL	IDR-90/50
IKR-40/25-PL	IDR-40/25	IKR-90/46-PL	IDR-90/50
IKR-40/21-PL	IDR-40/25	IKR-110/60-PL	IDR-110/60
IKR-50/28-PL	IDR-50/28	IKR-110/56-PL	IDR-110/60
IKR-50/24-PL	IDR-50/28	IKR-140/95-PL	IDR-140/95
IKR-66/36-PL	IDR-66/36		



IKR-F-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明
IKR-F43/15-PL	IDR-F43/15	IKR-F70/37-PL	IDR-F70/37
IKR-F50/15-PL	IDR-F50/15	IKR-F90/50-PL	IDR-F90/50
IKR-F60/32-PL	IDR-F60/32	IKR-F100/50-PL	IDR-F100/50
		IKR-F110/60-PL	IDR-F110/60

IKHR-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明
IKHR-60-PL	IHRB-60	IKHR-220-PL	IHRB-220
IKHR-80-PL	IHRB-80	IKHR-270-PL	IHRA-270
IKHR-120-PL	IHRB-120	IKHR-350-PL	IHRA-350
IKHR-150-PL	IHRB-150		

バー照明用 オプション

バー照明用ブラケット


- カメラの撮像軸に対し0°から内側に90°の角度まで傾けることが出来、任意の角度で固定が可能で斜光照明として使用できます。
- 同時に最大4基の照明を取付可能で、発光面サイズが約300mmまでのバー型照明が取り付けられます。
- IDBA-HMシリーズにはIBK-SQWシリーズをご利用下さい。

IBK-SQ series

型式	適合照明
IBK-SQ100	IDBA-HMS100、IDBB-SE100、IDBC-RE100
IBK-SQ200	IDBA-HMS200、IDBB-SE200、IDBC-RE200
IBK-SQ300	IDBA-HMS300、IDBB-SE300、IDBC-RE300

IBK-SQW series

型式	適合照明
IBK-SQW100	IDBA-HM100
IBK-SQW200	IDBA-HM200
IBK-SQW300	IDBA-HM300

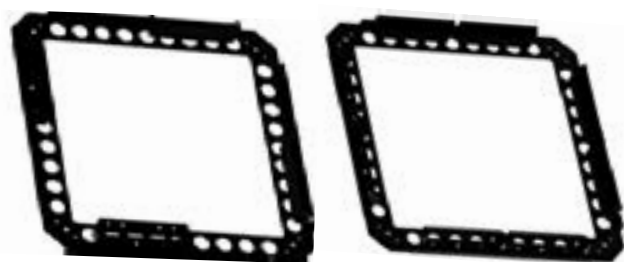

IBK-SQ200

IBK-SQW200