
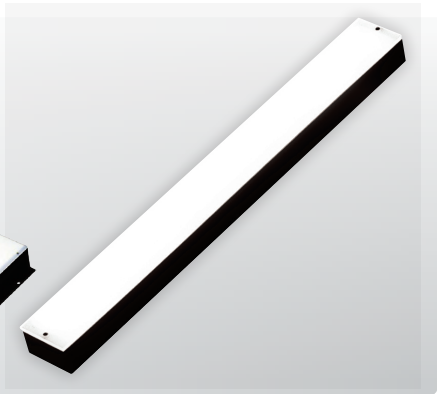
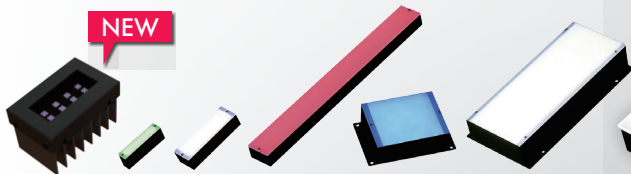


バー照明
IDBA series


砲弾型 LED 素子を実装したバー照明。小型・中型のサイズにてカスタム対応にも優れております。斜光照明やバックライトに幅広く対応

DC24V
製作可能


NEW



● 波長特性 (参考値)

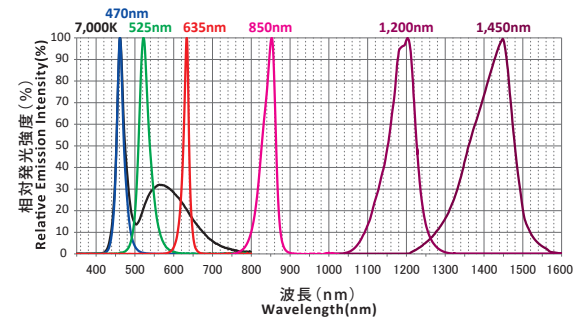


● 輝度分布 (参考値: IDBA-C100/100DWS)

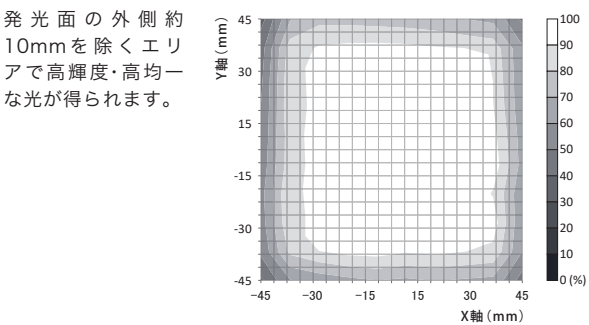


● 撮像例

照射方向の違いによる撮像例です。(使用照明: IDBA-C72/24DW)

ワーク: アルミ電解コンデンサ



長手方向から照射



短手方向から照射

ワーク: スティックのり



長手方向から照射



短手方向から照射

● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)						SAG 値				入力	適合コントローラ	外形図		
		DW: B	G	DR	AIR-850	IR-1200	IR-1450	UV-405NR	DW: B	G	DR				AIR-850	UV-405NR
IDBA-C11/14 □	DW 白 B 青 G 緑 DR 赤 AIR-850 赤外 IR-1200 赤外 IR-1450 赤外 UV-405NR 紫外	0.4		0.3			-		FF		C5	FF	-	DC12V	IDMU series (P.98) ILP series (P.102) IDGC series (P.108) その他、オーバードライブ コントローラ等	1
IDBA-C11/14 □ S-H21		0.4		0.3			-				C5		-			2
IDBA-C15/26 □ S		1.1		0.6	0.8		-				C5	FF	-			3
IDBA-C27/34 □		2.9		2.4			-	3.2			C6	-	6A			4
IDBA-C50/15 □		2.2		1.8			1.5	2.9			C6	FF	61			5
IDBA-C100/11 □		2.9		2.4			-	3.9			C6	-	62			6
IDBA-C100/15 □		4.4		4.2	-		3.4	-			C8		-			7
IDBA-C140/11 □		4.4		4.2			-				C8		-			8
IDBA-C132/15 □		5.8		5.4	3.9		-				C8	FF	-			9
IDBA-C72/24 □		4.4		5.4	2.8		-				C8	FF	-			10
IDBA-C25/25 □ S		2.2		1.8			-				C6		-			11
IDBA-C50/50 □ S		5.4		6.4	3.6	6.8	-	6.5			EF	FF	66			12
IDBA-C50/50 □ S-C1							-	6.8					-			12
IDBA-C70/75 □ S		10.1		10.2			-				CC		-			13
IDBA-C100/100 □ S		20.6		20.4	13.7		-				D3	FF	-			14
IDBA-C15/200 □ S		8.9		8.4	5.8		-	11.8			CA	FF	63			15
IDBA-C185/30 □ S		13		13.2	8.7		-				CE	FF	-			16
IDBA-C300/24 □ S		25.6		20.2			-			DC	CE		-			17
型式	発光色	消費電力 (W)						入力	適合コントローラ				外形図			
IDBA-4318UVHV-280-P1 NEW	UV-280 深紫外	4.5						DC24V	IDMU series (P.98)、ILP series (P.102) IDGC series (P.108)				18			

※型式表の□には、発光色が入ります。 ※型式の末尾に「S」がつく製品は拡散板つき仕様になります。(発光色「DR」の拡散板は透過率60%、それ以外は80%が標準となります。)

※「IDBA-C50/50 □ S」および「IDBA-C15/200 □ S」の発光色「UV-405NR」は拡散板つき仕様ではないため型式末尾に「S」が付きません。


※本製品には、「バー照明用透明板・拡散板」(オプションパーツ:P.125に掲載の「IDBA series」)が取付可能です。 ※本製品には、「バー照明用偏光板」(オプションパーツ:P.126に掲載の「IDBA-PL series」)が取付可能です。

※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00~FF)です。

※本製品はDC24V製品および上記以外のサイズも製作可能です。詳細は営業までお問合せください。 ※消費電力の記載のない型式は特注対応品となります。詳細は営業までお問合せください。

UVC LED 取扱上の注意: IDBA-4318UVHV-280-P1からは深紫外線(UVC)が発光されます。ご使用の際は直接光および反射光が人体に直接照射されないよう、適切な防具を必ず着用ください。

● 外形図

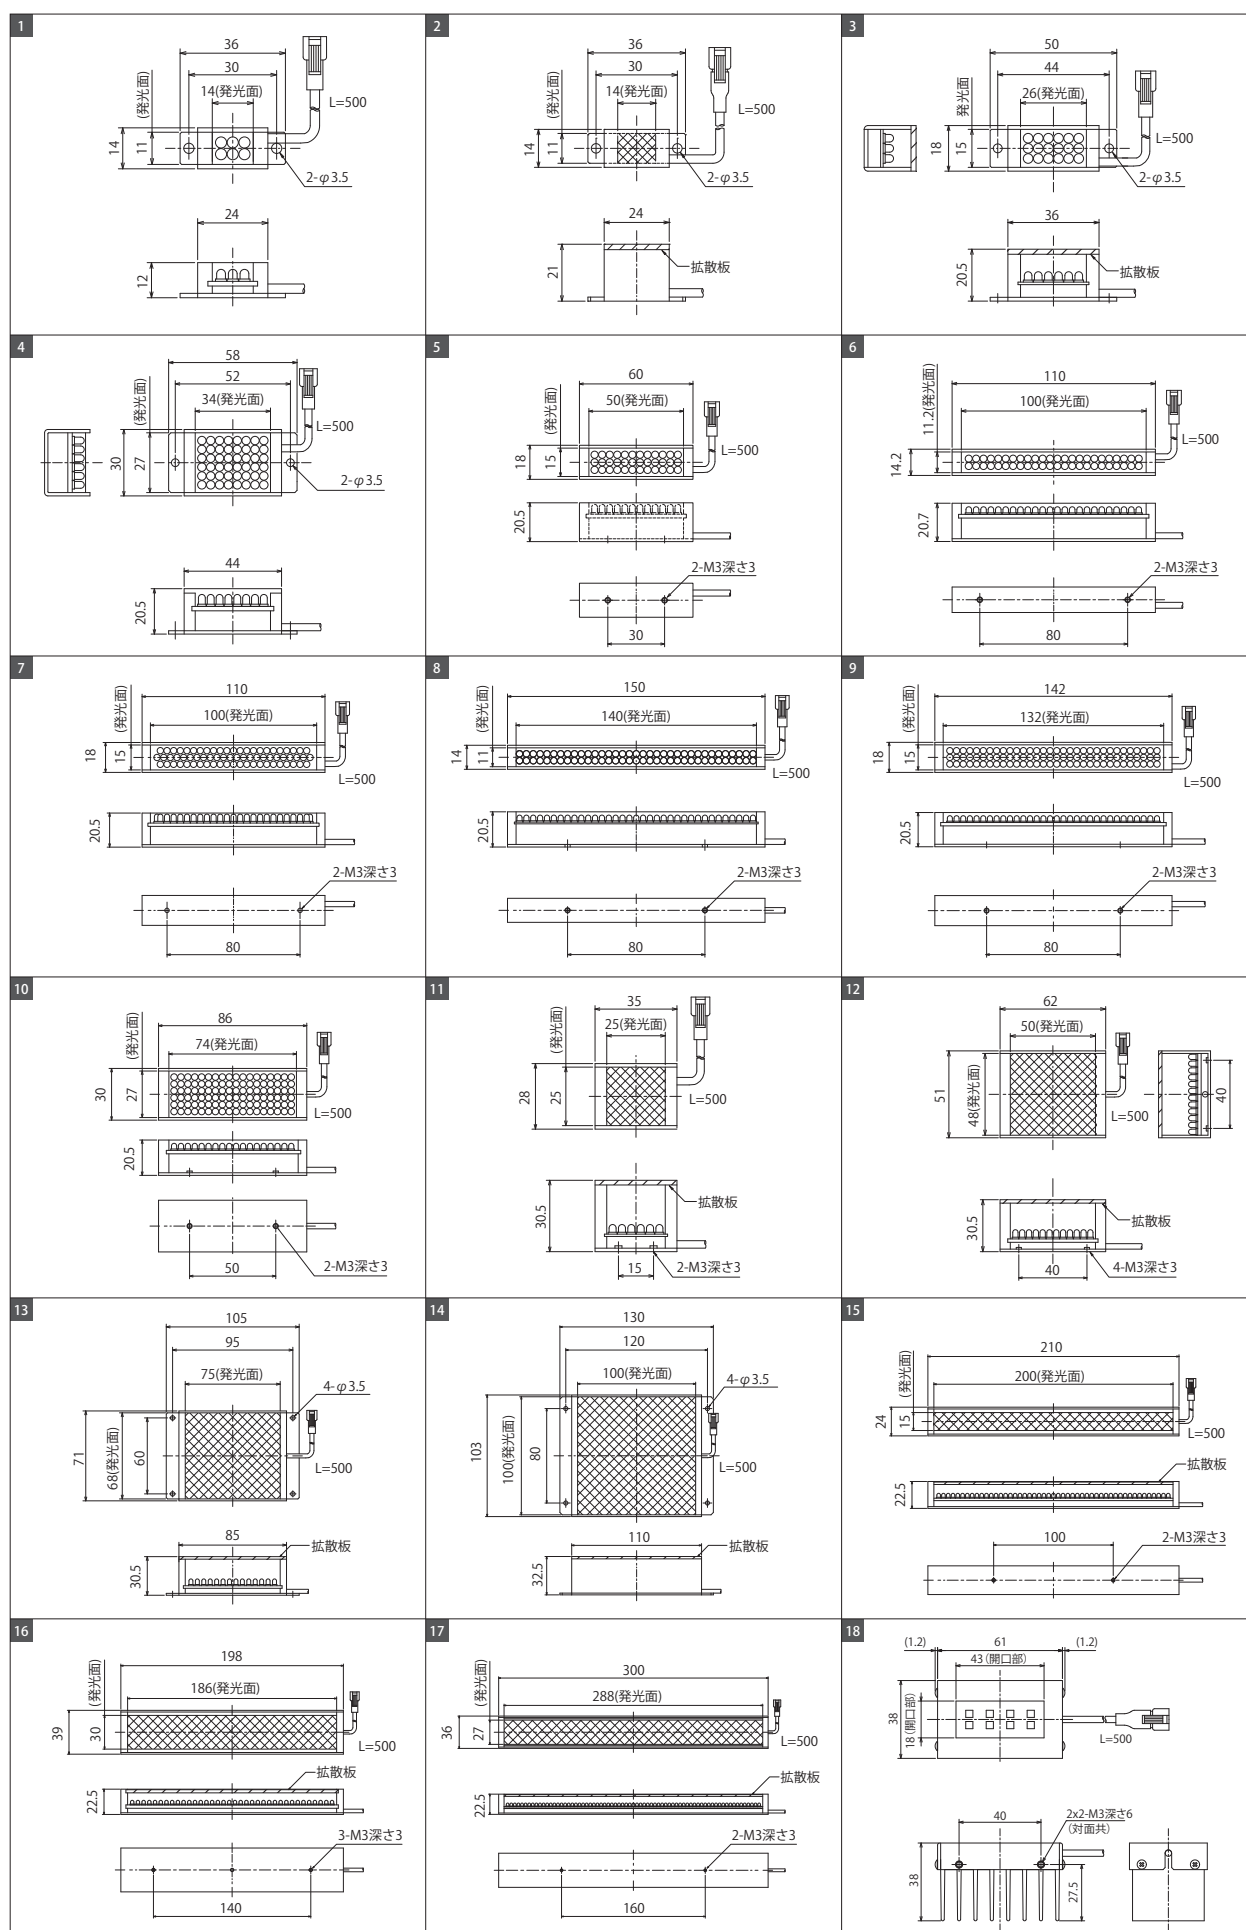

ライン照明

リング照明

バー照明

IDBA

IDBA-HM
IDBA-HMS
IDBA-FD
IDBA-LEH2
IDBA-LEH
IDBA-LE
IDBB-SE
IDBA-SL

透過・面照明

ドーム照明

同軸照明

特殊照明

特集

コントロール

オプションパーツ