


# B'Cライン照明 IDBA-LE series

大型ワーク・長距離照射対応  
白・赤・青・赤外・紫外をラインナップ

DC24V  
製作可能


Power  
LED



大型ワーク・長尺ワーク対応バー照明  
広角配光(Sタイプ)と狭角配光(Lタイプ)の2種類をラインナップ  
高輝度パワーLEDを使用することによって従来品より飛躍的に光量アップ



## ● 波長特性 (参考値)

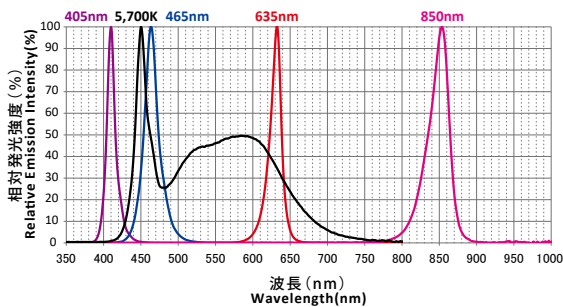

## ● お客様の使用環境に合わせた設置が可能

可動式ナットの採用により、取付治具との調整が容易になります。標準はM3となりますが、オプションでM4、M5もご用意しております。




詳細はオプションパーツ:P.122 に掲載の「専用スライドナット(5個入)」をご参照ください。

## ● 照度分布 (参考値)


《広角配光Sタイプ》近距離で広範囲を照らすことが可能

IDBA-LE150S-AR

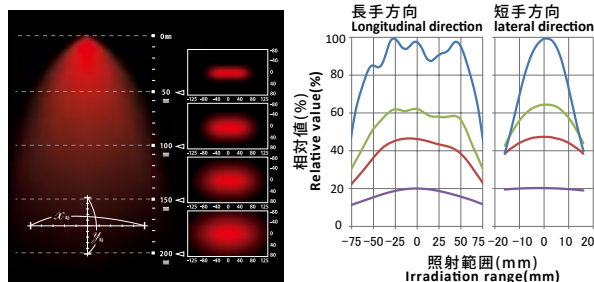

《狭角配光Lタイプ》長距離を明るく照らすことが可能

IDBA-LE150L-AR

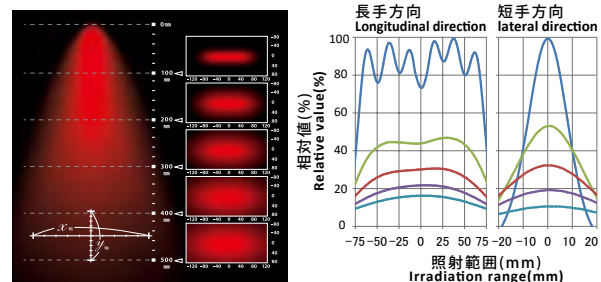

## ● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力(W)	SAG 値					入力	適合コントローラ	外形図
			DW	AB	AR	AIR-850	AUV-405			
IDBA-LE75▲-□	DW 白 AB 青 AR 赤 AIR-850 赤外 AUV-405 紫外	4.5	FF	E0	B0	DA	D2	DC12V	IDMU series(P.92) ILP series(P.96) IDGC series(P.102) その他、オーバードライブ コントローラ等	X=75
IDBA-LE150▲-□		9	FF	E5	B3	E3	D5			X=150
IDBA-LE225▲-□		13.5	FF	EA	B5	E4	D8			X=225
IDBA-LE300▲-□		18	FF	F0	B7	E6	DC			X=300
IDBA-LE375▲-□		22.5	EC	E4	B9	E1	D5			X=375
IDBA-LE450▲-□		27	D2	C9	BB	C7	BE	DC24V	IDMU series(P.92) ILP series(P.96) IDGC series(P.102)	X=450
IDBA-LE600▲-□HV		36								X=600
IDBA-LE750▲-□HV		45								X=750
IDBA-LE900▲-□HV		54								X=900
IDBA-LE1050▲-□HV		63								X=1,050
IDBA-LE1200▲-□HV		72								X=1,200

※型式表の▲には、配光タイプ(S=広角配光、L=狭角配光)が入ります。 ※型式表の□には、発光色が入ります。  
※本製品には、「バー照明用透明板・拡散板」(オプションパーツ:P.119 に掲載の「IDBA-LE series」)が取付可能です。 ※本製品には、「バー照明用偏光板」(オプションパーツ:P.120 に掲載の「IDBA-LE-PL series」)が取付可能です。  
※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00~FF)です。  
※150mmの倍数サイズの製品はDC24V製品も製作可能です。詳細は営業までお問合せください。

## ● 外形図

